

naggura'nuuna


Nuuna 2L Starter Soft



Massage



Afmetingen

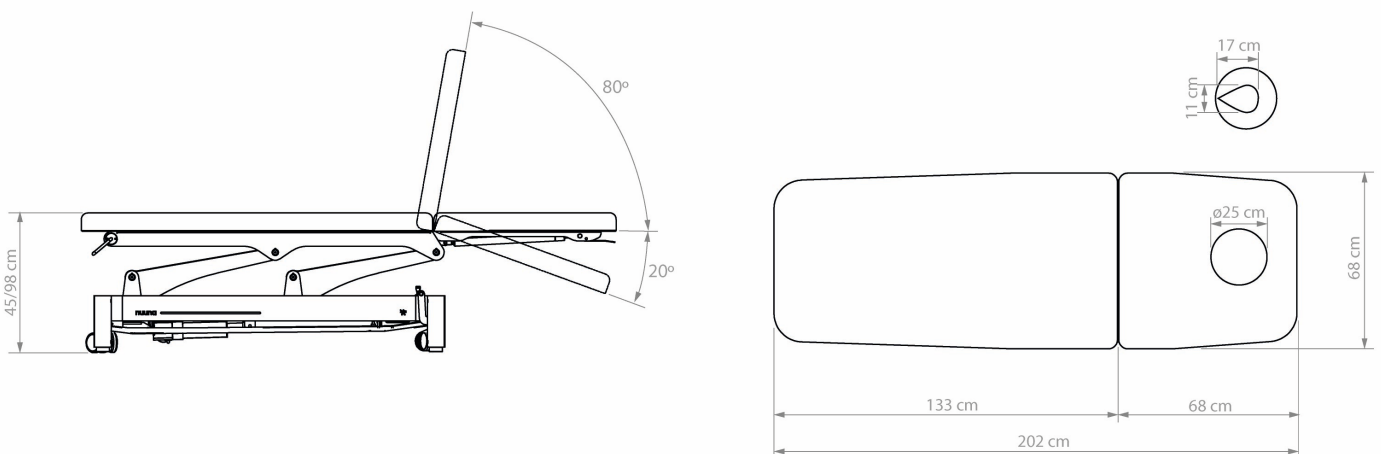

Nuuna 2L Starter Soft



Massage

Algemene specificaties

MOTOREN
1

ISOLATIEKLASSE
Klasse I

AFMETINGEN (LENGTE X BREEDTE)
202 X 68cm

PRODUCTCLASSIFICATIE
Klasse I

HOOGTE (MIN. EN MAX.)
45/98cm

TOEGEPASTE DELEN
Type B

GEWICHT
80 kg

VOCHTBESTENDIGHEID
IPX0

HEFCAPACITEIT
180 kg

VOEDINGSKABEL
2.5 m

SNELHEID MOTOREN
2.33 cm/s

MAXIMALE INTENSITEIT
9A

VOEDING
100-240 V - 50/60 Hz

FRAMEKLEUR
Donkergrijs: RAL 7015
Lichtgrijs: RAL 7047
Hout: Eik

Accessoires

Swop voetbediening 1

Nuuna Rolhouder



Cover Physio



Bediening

Handbediening (inbegrepen) / Voetbediening (optioneel)

Lange hoofdsectie met 2 gasveren.

4 wielen die 360° draaien ø75mm. 1 centrale hendel.

Comfortabele gezichtskussen en plug.

Bekleding

Dikte: 8 cm

Dichtheid: 37 kg/m³

Bekleding: PVC-bekleding

Hoge slijtvastheid: 120-150K cycli

Vlamvertragendheid: BS 7176

Kleur: Grafiet

Garantie en conformiteit

GARANTIE

10 jaar op metalen structuur, 2 jaar op de rest van het bed.

CONFORMITEIT
MDR (EU) 2017/745

EN ISO 14971: 2019/A11:2021, EN ISO 15223-1:2021/A1:2025, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 10993-1: 2020, EN ISO 10993-5: 2009/A11:2025, EN ISO 10993-10: 2023, EN ISO 10993-23: 2021, ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+A1:2015, EN 60601-1: 2006/A13:2024, EN 60601-1-2: 2015+ A1:2021, EN 62366-1: 2015/A1:2020

Veiligheid

Dubbelpunts beveiligingssysteem en sleutel (stroom uit)