

naggura'swop




Swop 2L Evo Physio



Physiothérapie



Dimensions

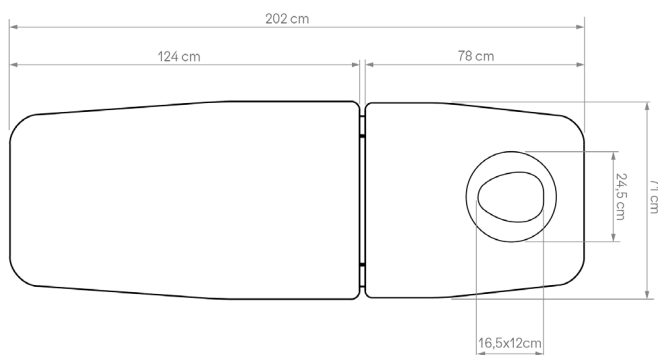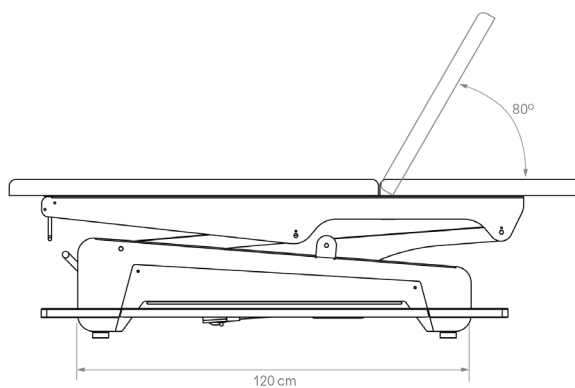



Spécifications générales

MOTEURS

1 moteur hauteur (6000N)

DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGUEUR)

202 x 71 cm

HAUTEUR (MIN. ET MAX.)

49/97 cm

POIDS

100 kg

CAPACITÉ DE LEVAGE

200 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

110-240 V - 50/60 Hz

COULEUR DU CHÂSSIS

Gris foncé : RAL 7015

Gris clair : RAL 7047

CLASSE D'ISOLATION

Classe I

CLASSIFICATION DU PRODUIT

Équipement de classe I

PARTIES APPLIQUÉES

Type B

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

IPx0

CÂBLE D'ALIMENTATION

3m, blanc

VITESSE DU MOTEUR

2,33cm/s

COURANT MAXIMAL

9A

Accessoires

Housses de table



Bamboo Sound System



Face+ integrated cushion (Pièce de rechange)



Fonctionnement

Dossier réglable avec 2 vérins à gaz.

Swop 360° Height Control Ergonova System, accès facile depuis tous les côtés de la table.

4 roulettes pivotantes à 360°. Système entièrement intégré sous le châssis de base. 1 Levier central.

Éclairage LED d'ambiance.

Coussins chauffants avec 2 niveaux de température, arrêt automatique (1h) et interrupteurs des deux côtés.

Sécurité

Interrupteur de sécurité à clé.
Moteur avec embrayage de sécurité.

Garantie et conformité

GARANTIE

Le châssis métallique est garanti 10 ans. Tous les autres composants de la table de soin bénéficient d'une garantie de 2 ans. Nous proposons également un service technique couvrant toute l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et le Portugal, garantissant une assistance rapide et efficace.

CONFORMITÉ

Ces produits sont fabriqués conformément aux exigences essentielles établies par le Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (annexes II+III du Règlement (UE) 2017/745).

Revêtement

Épaisseur : 6,5cm

Densité : 60 kg/m³ (4cm) + 40 kg/m³ (1cm)
+ base en bois (1.5cm)

Coussin facial Face+ entièrement intégré et sans coutures, avec bouchon (tous deux en PUR).

Revêtement sans coutures aux bords arrondis.

Revêtement Naggura Skin : composé de PU.

Protection contre les germes et les rayons UV.

Résistance supérieure à l'abrasion : >150K cycles.

Résistance aux flammes : BS 7176

Couleur : Graphite